



HALTEN SIE DIE SPUR. MIT UNSEREN INNOVATIONEN.
STAY ON TRACK. WITH OUR INNOVATIONS.

Produktübersicht Bahn

Product Shortform Railway



MTM POWER®

Inhalt

Content

Kraftvolle Innovationen / Powerful Innovations	4-5
Thermoselektiver Vakuumverguss / Thermoselective Vacuum Encapsulation	6-7
Ausgezeichnete Leistungen / Excellent Performance	8-9
PMGS/PCMGS - DC/DC-Wandler mit 14W / PMGS/PCMGS - DC/DC Converter with 14W	10
PMDS/PCMDS - DC/DC-Wandler mit 30W zur Leiterplatten- und Chassismontage PMDS/PCMDS - DC/DC Converter with 30W for PCB and Chassis Mounting	11
PCMDS - DC/DC-Wandler mit 60W / PCMDS - DC/DC Converters with 60W	12
PCMDS - DC/DC-Wandler mit 80W / PCMDS - DC/DC Converters with 80W	13
PCMDS - DC/DC-Wandler mit 150W / PCMDS - DC/DC Converters with 150W	14
PCMDS - DC/DC-Wandler mit 250+400W / PCMDS - DC/DC Converters with 250+400W	15
PCMD - DC/DC-Wandler mit 250+400W / PCMD - DC/DC Converters with 250+400W	16
MPG - Multi-Power Stromversorgungssysteme mit 500–2000W MPG - Multi-Power Supply Systems with 500–2000W	17
PCMDNI - DC/DC-Wandler ohne galvanische Trennung PCMDNI - DC/DC Converter without Galvanic Isolation	18
PMD - DC/DC-Wandler zur Leiterplattenmontage PMD - DC/DC Converters for PCB Mounting	19
ATF - Aktiver Transientenfilter / ATF - Active Transient Filter	20
Einsatzgebiete / Applications	21
Selection Guide	22-25
Kontakt / Contact	26-27



Werk 1 – Mellenbach
Verwaltung und Entwicklung

Facility 1 – Mellenbach
Administration and Development



Werk 2 – Mellenbach
Elektronikfertigung

Facility 2 – Mellenbach
Electronic Power Supplies Production



Werk 3 – Unterweißbach
Transformatorbau

Facility 3 – Unterweißbach
Transformers Production

Am Standort Deutschland entwickelt und produziert MTM Power® elektronische Stromversorgungen und Transformatoren.

Innovation und Kreativität in der Entwicklung gehen Hand in Hand mit Präzision und Qualität in der Fertigung. Das setzt hervorragend qualifizierte Mitarbeiter und beste technische Ausstattung voraus. Über beides verfügt MTM Power®.

Vernetzung von Entwicklung und Produktion, die Nähe zu wichtigen Lieferanten sowie kurze Wege zum Kunden sichern ein schnelles und flexibles Agieren am Markt.

MTM Power® headquartered in Germany designs and manufactures power supplies and transformers.

Innovation and creativity in R&D go hand in hand with the precision and quality in manufacturing. Another MTM Power® asset includes the highly qualified workforce and the equipment that meets the highest technical standards available.

An effective network between our design and production areas, important suppliers in locations close to ours and fast path to the customer give us the ability to respond quickly and flexibly to market demands.

Sollten Sie ein gewünschtes Produkt in der Produktübersicht nicht finden, stehen wir für Ihre Fragen gern zur Verfügung.

In case you do not find the required product in the product shortform, please do not hesitate to contact us.

Hauptsitz
Headquarters

Büro Frankfurt
Office Frankfurt

MTM Power® GmbH
Zirkel 3 · 98744 Schwarzatal
Tel.: +49 (0) 3 67 05 / 6 88-0
Fax: +49 (0) 3 67 05 / 6 10 49
info@mtm-power.com

MTM Power® GmbH
Reuterweg 49 · 60323 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 / 1 54 26-0
Fax: +49 (0) 69 / 1 54 26-10
info@mtm-power.com

Mehr Informationen / More Information

www.mtm-power.com



Kraftvolle Innovationen

Powerful Innovations

MTM Power® entwickelt und produziert Stromversorgungen – innovativ und zukunftsweisend in Funktion und Qualität. Sie sind ungewöhnlich kraftvoll, belastbar und langlebig.

Technologischer Vorsprung ist nur über echte Innovationen zu realisieren. Ein starkes Team von Entwicklungsingenieuren bei MTM Power® stellt sich dieser Herausforderung und entwickelt innovative Lösungen, die unsere Führungsposition behaupten.

Eine eigene Entwicklungsabteilung, ein eigenes EMV-Labor mit zwei Messkabinen und hoch präzisen Messinstrumenten sowie qualifizierte Ingenieure garantieren die Einhaltung aller geforderten Normen.

Power supplies developed and manufactured by MTM Power® offer unparalleled and trendsetting functionality and quality. They are exceptionally powerful, resistant and durable.

Technological leadership comes only through truly genuine innovations. The engineers in MTM Power®'s R&D group are ready to accept this challenge and develop innovative solutions that help us maintain our leadership position.

An own R&D department, an own EMC laboratory with two measuring cabins and high precise measuring equipment as well as qualified engineers guarantee the compliance with all required standards.



Entwicklungsabteilung
R&D Department



EMV-Labor
EMC Laboratory



Fertigungshalle
Production Hall

MTM Power® zeichnet sich aus durch:

- Entwicklung und Produktion in Deutschland
- Kundenspezifische Lösungen
- Stetige Erweiterung der Produktpalette
- Entwicklung und Fertigung großer Mengen und kleinster Serien
- Modernste technische Ausstattung
- Normenkonforme Messung im eigenem EMV-Labor
- Hohe Flexibilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit
- Umfassende Zertifizierung
- Höchste Qualitätsansprüche
- Hoch qualifizierte Mitarbeiter
- Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit des Produkts
- Applikationsunterstützung und umfassender technischer Support

MTM Power® is characterised by:

- R&D and production in Germany
- Customised solutions
- Continuous growth of product portfolio
- Capability to develop and produce large quantities and smallest series
- State-of-the-art technical equipment
- EMC laboratory for all related measurements
- High flexibility, quick service and reliability
- Comprehensive certification
- Top quality has top priority
- Highly qualified employees
- Product identification and traceability
- Extensive application and technical support



Thermoselektiver Vakuumverguss

Thermoselective Vacuum Encapsulation

MTM Power® füllt seine Geräte nicht einfach mit Harz. Wir verwenden unsere eigens entwickelte und über Jahre erfolgreich eingesetzte Technologie des THERMOSELEKTIVEN VAKUUMVERGUSSES, um die Elektronik in unseren Geräten vollständig zu kapseln.


Ziel ist die Herstellung eines "cemented joint", einer absolut unlösbaren Verbindung zwischen Vergussmasse und Elektronik. Alterung, Hitze, Kälte, schnelle Temperaturwechsel und andere Umwelteinflüsse dürfen unter keinen Umständen zu Ablösungen, Rissbildungen oder Lufteinschlüssen führen.

Die von MTM Power® genutzte, weltweit einzigartige Vakuumvergusstechnologie ist durch ein Europäisches Patent, EP 1987 708 und ein US-Patent U.S. Patent No. 8,821,778 B2 geschützt. Darüber hinaus gibt es für die vakuumvergossenen Module der Serie PM-IP67A ein Patent in den USA, U.S. Patent No. 8,263,880.

Our power supplies and converters are not simply filled with resin. We use the specially designed and for years successfully applied technology of the THERMOSELECTIVE VACUUM ENCAPULATION in order to completely and permanently encapsulate the components of our power supplies.

Our target is to create a "cemented joint", an absolutely inseparable link between the potting material and the components. Aging, heat, cold, rapid temperature changes and other environmental influences shall not result in delamination, cracking or air pockets under any circumstances.

MTM Power®'s vacuum encapsulation technology is protected by a European patent, EP1987708 and a U.S. patent No.8,821,778B2. Furthermore, the vacuum encapsulated modules of the series PM-IP67A are patented in the United States, U.S. Patent No.8,263,880.



Durch Vergusskapselung mit "cemented joint" erhalten die MTM Power® Geräte folgende herausragende Eigenschaften:

- Feststoffisolation mittels Schichtdicke, wobei Luft- und Kriechstrecken nicht mehr zu berücksichtigen und somit höhere Prüfspannungen möglich sind
- Homogene Temperaturverteilung, gezielte Entwärmung von Hot Spots
- Kein Elektrolytverlust der Speicherkondensatoren, dadurch verlängerte Lebensdauererwartung
- Schutzgrad IP67 durch Verwendung geeigneter Interfaces möglich
- Resistent gegen Schock, Vibration, leitfähige Stäube, Feuchtigkeit, Betauung und andere Verschmutzungen

Encapsulation with "cemented joint" results in the following outstanding features of the MTM Power® devices:

- Solid insulation, i. e. air and creepage distances do not have to be considered any longer, higher isolation voltages are possible
- Homogenous heat dissipation, aimed cooling of hot spots
- No electrolyte loss of electrolytic capacitors, thus longer life-time
- Protection grade IP67 easily realised by using appropriate interfaces
- Absolutely resistant against shock, vibration, conductive dusts, humidity, condensation and other pollutions



Ausgezeichnete Leistung

Excellent Performance

MTM Power® bietet mit seinen Produkten Innovation, Qualität, Flexibilität und einen herausragenden Service. Alles Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bestehen von langfristigen Kundenbeziehungen im internationalen Wettbewerb.


Wer als Siemens-Zulieferer ausgewählt wird, gehört bereits zu den besten Anbietern im Markt. Lieferanten, die darüber hinaus Außergewöhnliches und exzellente Leistungen in der Zusammenarbeit mit Siemens Rail Systems bieten, werden im Rahmen der Lieferantenbewertung von Siemens für die Auszeichnung "Our Stars for Rail Systems" nominiert.

MTM Power® ist weltweit im Bereich Transportation tätig und beliefert die globale Schienenfahrzeugindustrie mit qualitativ hochwertigen Stromversorgungen. Die Siemens AG hat diese Leistungen honoriert und MTM Power® 2014 mit einem "Star" als besten Lieferanten in der Kategorie "Commodity Parts" prämiert.

MTM Power® offers with its products innovation, quality, flexibility as well as outstanding service, thus provide all means for a permanent existence of long-term customer relationship in the international competition.

Whoever is selected as a Siemens supplier, is already one of the best players in the market. If suppliers furthermore provide extraordinary and outstanding performance in the cooperation with Siemens Rail Systems, they will be nominated as part of the supplier evaluation of Siemens for the award "Our Stars for Rail Systems".

MTM Power® is a global player in the field of transportation and supplies high quality power supplies to the global rail industry. Siemens AG had duly honoured these services and awarded MTM Power® with a "Star" for best supplier in the category "Commodity Parts" in 2014.

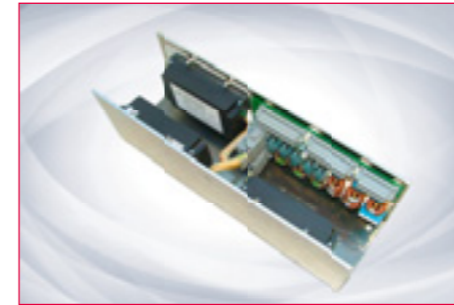

Maßgeschneiderte Lösungen – individuell und kundenspezifisch

Wie auch immer die Wünsche der Kunden sein mögen, MTM Power® entwickelt und fertigt absolut individuelle Stromversorgungslösungen im Leistungsbereich von 1 bis 2000 W.

Über 6 Millionen gefertigte Geräte sprechen für unsere Erfahrung, Kompetenz und Zuverlässigkeit sowie die Zufriedenheit unserer Kunden seit mehr als 25 Jahren. Jede kundenspezifische AC/DC- oder DC/DC-Stromversorgung birgt eine neue Herausforderung, der sich MTM Power® mit seiner ganzen Innovationskraft stellt.

Neben Standardprodukten in großen Stückzahlen hat MTM Power® das Potenzial, für seine Kunden individuelle Lösungen zu entwickeln und diese auch in kleinen Serien in höchster Qualität zu fertigen.

Tailor made solutions – individual and customised

Whatever requirements our customers may have, MTM Power® develops and manufactures absolutely individual power supplies within a power range of 1 to 2000 W.

More than 6 million devices produced by MTM Power® speak for our experience, competence, reliability and our customers satisfaction. Every customised AC/DC or DC/DC solution is a new challenge, which MTM Power® meets with its entire capability to innovate.

In addition to high-volume standard products, MTM Power® has also the capability and expertise to provide customised solutions for any requirement and to produce same even in small series with highest quality.

PMGS / PCMGs

DC/DC-Wandler mit 14 W
DC/DC Converter with 14 W

Leistungsklasse Power Range	14 W
Eingangsbereiche Input Ranges	43,2...154 V _{DC}
DC-Ausgangsspannung DC Output Voltage	24 V
Wirkungsgrad Efficiency	≥ 85 %
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-25...+70 °C, t ≤ 10 Min. (EN 50 155, T3)
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	PMGS: 76x50,7x22,7 mm (Leiterplattenmontage/PCB Mounting) PCMGs: 110x50,8x23 mm (Chassismontage/Chassis Mounting)
Anschlussart Connecting Type	PMGS: Lötpins/Soldering Pins PCMGs: Schraubklemmen/Screw Connectors



PMDS/PCMDS

DC/DC-Wandler mit 30W zur Leiterplatten- und Chassismontage
DC/DC Converter with 30W for PCB and Chassis Mounting



Leistungsklasse Power Range	30 W
Eingangsbereiche Input Ranges	12,5...50,4 V _{DCi} ; 28,8...154 V _{DC}
DC-Ausgangsspannung DC Output Voltage	5,1 V; 12 V; 15 V; 24 V; 48 V
Wirkungsgrad Efficiency	≥ 85 %
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-40...+85 °C, t ≤ 10 Min. (EN 50 155, TX)
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	PMDS 110x80x25,5 mm (Leiterplattenmontage/PCB Mounting) PCMD 110x80x25,5 mm (Chassismontage/Chassis Mounting)
Anschlussart Connecting Type	PMDS: Lötpins/Soldering Pins PCMDS: Schraubklemmen/Screw Connectors

PCMDS

DC/DC-Wandler mit 60 W DC/DC Converters with 60W

Leistungsklasse Power Range	60W
Eingangsbereiche Input Ranges	14,4...50,4V _{DC} ; 21,6...72V _{DC} ; 43,2...154V _{DC}
DC-Ausgangsspannung DC Output Voltage	5,2V; 12V; 15V 24V; 48V
Wirkungsgrad Efficiency	≥85 %
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-40...+85°C, t ≤ 10 Min. (EN 50 155, TX)
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	130x69x30mm
Anschlussart Connecting Type	Federzugklemmen/Spring clamps



PCMDS

DC/DC-Wandler mit 80 W DC/DC Converters with 80W



Leistungsklasse Power Range	80W
Eingangsbereiche Input Ranges	14,4...33,6V _{DC} ; 21,6...72V _{DC} ; 43,2...154V _{DC}
DC-Ausgangsspannung DC Output Voltage	12V; 13,8V; 24V; 27,6V; 48V
Wirkungsgrad Efficiency	≥88 %
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-40...+85°C, t ≤ 10 Min. (EN 50 155, TX)
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	PCMDS80W: 119x100x40 mm PCMDS80WK: 119x115x65 mm
Anschlussart Connecting Type	Zugfeder-Anschluss/Spring Clamp Connection Zugbügel-Schraubanschluss/Screw Clamp Connection

PCMDS

DC/DC-Wandler mit 150 W DC/DC Converters with 150 W

Leistungsklasse Power Range	150 W
Eingangsbereiche Input Ranges	14,4...33,6 V _{DC} ; 21,6...72 V _{DC} ; 43,2...154 V _{DC}
DC-Ausgangsspannung DC Output Voltage	12 V; 13,8 V; 15 V; 24 V; 27,6 V; 48 V; 55 V
Wirkungsgrad Efficiency	≥ 90 %
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-40...+85 °C, t ≤ 10 Min. (EN 50 155, TX)
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	PCMDS150W-VT: 170 x 115 x 38 mm PCMDS150WK-VT: 160,5 x 115 x 65 mm
Anschlussart Connecting Type	Federzugklemmen/Spring clamps

PCMDS150 auch in Schutzklasse IP65 erhältlich.
PCMDS150 also available with protection degree IP65.



PCMDS150 110S24W-VT

PCMDS

DC/DC-Wandler mit 250 + 400 W DC/DC Converters with 250 + 400 W



PCMDS250 110S24 W-VT



PCMDS400 110S24 W-VT

Leistungsklasse Power Range	250 W, 400 W
Eingangsbereiche Input Ranges	PCMDS250: 43,2...154 V _{DC} PCMDS400: 66,0...154 V _{DC}
DC-Ausgangsspannung DC Output Voltage	24 V
Wirkungsgrad Efficiency	PCMDS250: ≥ 88,5 % PCMDS400: ≥ 92 %
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-40...+85 °C, t ≤ 10 Min. (EN 50 155, TX)
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	156,6 x 86 x 55 mm 156,6 x 162 x 55 mm (mit Kühlkörper/with heat sink)
Anschlussart Connecting Type	Federklemmen/Spring Terminals Push-in CAGE CLAMP®

PCMD

DC/DC-Wandler mit 250 + 400 W DC/DC Converters with 250 + 400 W

Leistungsklassen Power Ranges	250 W, 400 W
Eingangsbereiche Input Ranges	14,4...36 V _{DC} ; 21,6...50,4 V _{DC} ; 30...75 V _{DC} ; 43,2...100,8 V _{DC} ; 66...154 V _{DC}
DC-Ausgangsspannungen DC Output Voltages	12 V; 24 V; 30 V; 36 V
Wirkungsgrad Efficiency	≥ 88 %
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-40...+70 °C, t ≤ 10 Min. (EN 50 155, TX)
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	150x86x55 mm
Anschlussart Connecting Type	Schraubklemmen/Screw Connectors



MPG

Multi-Power Stromversorgungssysteme mit 500-2000 W Multi-Power Supply Systems with 500-2000 W



Leistungsklassen Power Ranges	MPG2: 500 W + 800 W (mit 2 Einbauplätzen/with 2 plug-in positions) MPG3: 750 W + 1200 W (mit 3 Einbauplätzen/with 3 plug-in positions) MPG4: 1100 W + 1600 W (mit 4 Einbauplätzen/with 4 plug-in positions) MPG5: 2000 W (mit 5 Einbauplätzen/with 5 plug-in positions)
Eingangsbereiche Input Ranges	14,4...154,0 V _{DC} (total)
DC-Ausgangsspannungen DC Output Voltages	12 V; 24 V; 24,5 V; 26 V; 48 V; 72 V; 110 V (andere auf Anfrage/others on request)
Wirkungsgrad Efficiency	≥ 88 %
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-25...+85 °C, t ≤ 10 Min.
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	MPG2: 306 x 180 x 141 mm MPG3: 355 x 180 x 141 mm MPG4: 410 x 380 x 170 mm MPG5: 410 x 380 x 170 mm
Anschlussart Connecting Type	Schraubklemmen, Federzugklemmen, Anschlussbolzen Screw Connectors, Spring Connectors, Connecting Bolts

Die MPG-Systeme sind frei konfigurierbar auf Basis der DC/DC-Wandler-Serien PCMD250W und PCMD400W und auch in Schutzklasse IP65 erhältlich.

Any configurations of the MPG systems are possible based on the DC/DC converter series PCMD250W and PCMD400W and also available with protection degree IP65.

PCMDNI

DC/DC-Wandler ohne galvanische Trennung DC/DC Converter without Galvanic Isolation

Leistungsklasse Power Range	300 W
Eingangsbereiche Input Ranges	20/28...160 V _{DC}
DC-Ausgangsspannungen DC Output Voltages	12 V; 24 V
Wirkungsgrad Efficiency	≥95 %
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-40...+85 °C, t ≤ 10 Min. (EN 50 155, TX)
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	PCMDNI300W: 119x100x40 mm PCMDNI300WK: 119x115x65 mm
Anschlussart Connecting Type	Zugfeder-Anschluss/Spring Clamp Connection Zugbügel-Schraubanschluss/Screw Clamp



PMD

DC/DC-Wandler zur Leiterplattenmontage DC/DC Converter for PCB Mounting



Leistungsklassen Power Ranges	20W, 40W, 60W, 100W, 150W, 200W, 300W
Eingangsbereiche Input Ranges	43/66...160 V _{DC}
DC-Ausgangsspannungen DC Output Voltages	3,3V; 5V; 12V; 15V; 24V; 28V; 48V; ±5V; ±12V; ±15V; ±24V
Wirkungsgrad Efficiency	≥93 %
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-40...+100/105 °C (EN 50 155)
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	DIL24; 2" x 1"; 2,05" x 1,2"; Quarter Brick; Half Brick; Full Brick
Anschlussart Connecting Type	Lötpins/Soldering Pins
	EN 50 155: externer Filter erforderlich/external filter required

ATF

Aktiver Transientenfilter Active Transient Filter

Eingangsbereich Input Range	43,2...154 V _{DC}
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-40...+85 °C, t ≤ 10 Min. (EN 50 155, TX)
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	119x100x40mm
Anschlussart Connecting Type	Steckverbinder/Connectors

Das aktive Transientenfilter ATF dient zur Unterdrückung von energiereichen Netztransienten, welche in der britischen Norm RIA 12 spezifiziert sind. Das ATF wurde als separate Vorschalteneinheit in Verbindung mit MTM Power® Gleichspannungswandlerreihen PCMD und PCMDs für die Bahntechnik entwickelt und kommt in ausgewählten Projekten in Großbritannien zum Einsatz.

The active transient filter ATF is made for the efficient suppression of energy-rich transients from mains which are specified in the British standard RIA12. The ATF have been designed as a front-end filter for the use in connection with the MTM Power® DC/DC converters series PCMD und PCMDs for railway applications and is used in selected projects in Great Britain.



Einsatzgebiete

Applications



Durch die sehr hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards eignen sich die MTM Power® Produkte für den Einsatz in allen Applikationen der Bahntechnik, bei denen es um eine hohe Lebensdauererwartung bei langfristiger Produktverfügbarkeit geht.

Due to our high demand on safety and quality, MTM Power® products are suitable for use in all areas of railway technology, where long life-time expectancy and long-term disposability is necessary.



- Antriebstechnik/Traction Technology
- Zugleittechnik/Train Control Technology
- Bremssysteme/Braking Systems
- Elektronisches Zugsicherungssystem/
European Train Control System ETCS
- Analoges und Digitaler Zugfunk/
Analogue and Digital Radio Transmission in Trains
- GPS-Ortungssysteme/Positioning Systems
- Türsteuerungen/Door Controls
- Weichensteuerungen/Point Controls
- Notstarteinrichtungen für Straßenbahnen/
Self Starting Module for Trams
- Scheibenwischermotoren/Windscreen Wiper Engines
- Zugbeleuchtung/Train Lighting
- Sitzheizungen/Seat Heatings
- Anzeigesysteme/Displays
- Lüftungs- und Klimatechnik/
Ventilation and Air Conditioning Technology Systems
- Fahrgastinformationssysteme/Passenger Information Systems
- Fahrgastzählensysteme/Passenger Counting Systems
- Videoüberwachung/CCTV
- On-Board Fahrscheinautomaten/On-Board-Ticketing-Systems
- Vakuum-Toilettensystemen/Vacuum Toilet Systems

Selection Guide

DC/DC-Wandler mit 14W zur Leiterplatten- und Chassismontage

DC/DC Converter with 14W for PCB and Chassis Mounting

Typ Type	Leistung Power	Eingang Input	Ausgang/Output [V]		Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)
			Single		
			24		
PMGS14 PCMG14	14W	72/110V _{DC}	1,25A	1,25A	76,0x50,7x22,7mm 110,0x50,8x23,0mm

DC/DC-Wandler mit 30W zur Leiterplatten- und Chassismontage

DC/DC Converter with 30W for PCB and Chassis Mounting

Typ Type	Leistung Power	Eingang Input	Ausgang/Output [V]					Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)
			Single					
			5,1	12	15	24	48	
PMDS30 U-VT PCMDS30 U-VT	30W	24V _{DC}	5,9A 5,9A	2,5A 2,5A	2,0A 2,0A	1,25A 1,25A	0,63A 0,63A	110,0x80,0x27,5mm 110,0x80,0x25,5mm
PMDS30 U-VT PCMDS30 U-VT	30W	110V _{DC}	5,9A 5,9A	2,5A 2,5A		1,25A 1,25A	0,63A 0,63A	110,0x80,0x27,5mm 110,0x80,0x25,5mm

DC/DC-Wandler mit 60 – 400 W und Weitbereichseingang

DC/DC Converters with 60 – 400 W and Wide Input Range

Typ Type	Leistung Power	Eingang Input	Ausgang/Output [V]							Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)	
			Single								
			5,2	12	13,8	15	24	27,6	48		55
PCMDS60 W	60W	24V _{DC}	12,0A	5,0A			2,5A		1,25A		130,0x69,0x30,0mm
PCMDS60 W	60W	48V _{DC}	12,0A	5,0A			2,5A		1,25A		130,0x69,0x30,0mm
PCMDS60 W	60W	110V _{DC}	12,0A	5,0A		4,0A	2,5A		1,25A		130,0x69,0x30,0mm
PCMDS80 W PCMDS80 WK	80W	24V _{DC}		6,6A 6,6A	5,8A 5,8A		3,3A 3,3A	2,9A 2,9A	1,6A 1,6A		119,0x100,0x40,0mm 119,0x115,0x65,0mm
PCMDS80 W PCMDS80 WK	80W	48V _{DC}		6,6A 6,6A	5,8A 5,8A		3,3A 3,3A	2,9A 2,9A	1,6A 1,6A		119,0x100,0x40,0mm 119,0x115,0x65,0mm
PCMDS80 W PCMDS80 WK	80W	110V _{DC}		6,6A 6,6A	5,8A 5,8A		3,3A 3,3A	2,9A 2,9A	1,6A 1,6A		119,0x100,0x40,0mm 119,0x115,0x65,0mm
PCMDS150 W-VT PCMDS150 WK-VT	150W	24V _{DC}		12,5A 12,5A		10,0A 10,0A	6,25A 6,25A	5,4A 5,4A	3,1A 3,1A	2,7A 2,7A	170,0x115,0x38,0mm 160,5x115,0x65,0mm
PCMDS150 W-VT PCMDS150 WK-VT	150W	48V _{DC}		12,5A 12,5A			6,25A 6,25A				170,0x115,0x38,0mm 160,5x115,0x65,0mm
PCMDS150 W-VT PCMDS150 WK-VT	150W	110V _{DC}		12,5A 12,5A	10,9A 10,9A	10,0A 10,0A	6,25A 6,25A		3,1A 3,1A	2,7A 2,7A	170,0x115,0x38,0mm 160,5x115,0x65,0mm
PCMDS250 W-VT PCMDS250 W-VT-KH	250W	110V _{DC}					10,5A 10,5A				156,6x86,0x55,0mm 156,6x162,0x55,0mm
PCMDS400 W-VT PCMDS400 W-VT-KH	400W	110V _{DC}					10,5A 10,5A				156,6x86,0x55,0mm 156,6x162,0x55,0mm

Selection Guide

DC/DC-Wandler mit 300W ohne galvanische Trennung DC/DC Converter with 300W without Galvanic Isolation

Typ Type	Leistung Power	Eingang Input	Ausgang / Output [V]		Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)
			Single		
			12	24	
PCMDNI300W PCMDNI300WK	300W	20/28...160V _{DC}	20A 20A	12,5A 12,5A	119,0x100,0x40,0mm 119,0x115,0x65,0mm

250+400W DC/DC-Wandler mit extra hoher Leistungsdichte 250+400W DC/DC Converters with Extra High Power Density

Typ Type	Leistung Power	Eingang Input	Ausgang/Output [V]				Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)
			Single				
			12	24	30	36	
PCMD250W-VT	250W	24V _{DC}	20,0A	10,5A	8,0A		150,0x86,0x55,0mm
PCMD250W-VT	250W	36V _{DC}		10,5A			150,0x86,0x55,0mm
PCMD250W-VT	250W	48V _{DC}	20,0A	10,5A			150,0x86,0x55,0mm
PCMD250W-VT	250W	72V _{DC}	20,0A	11,0A			150,0x86,0x55,0mm
PCMD250W-VT	250W	110V _{DC}	20,0A	11,0A			150,0x86,0x55,0mm
PCMD400W-VT	400W	36V _{DC}	28,0A	16,0A			150,0x86,0x55,0mm
PCMD400W-VT	400W	72V _{DC}		16,0A		10,0A	150,0x86,0x55,0mm
PCMD400W-VT	400W	110V _{DC}	28,0A	16,0A			150,0x86,0x55,0mm

Multi-Power Stromversorgungssysteme mit 500 – 2000 W

Multi-Power Supply Systems with 500 – 2000 W

Typ Type	Leistung Power	Eingang Input	Ausgang/Output [V]							Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)	
			Single								
			12	24	24,5	26	48	72	110		
MPG2500	500W	24V _{DC}	40,0A	20,0A				10,5A			306,0x180,0x141,0mm
MPG2800	800W	110V _{DC}	64,0A	32,0A				10,5A	11,0A		306,0x180,0x141,0mm
MPG3750	750W	24V _{DC}	60,0A	30,0A				16,0A	10,5A		355,0x180,0x141,0mm
MPG31200	1200W	110V _{DC}	96,0A	48,0A				25,0A	16,6A		355,0x180,0x141,0mm
MPG41100	1100W	24V _{DC}								10,0A	410,0x380,0x170,0mm
MPG41100	1100W	72V _{DC}								10,0A	410,0x380,0x170,0mm
MPG41600	1600W	72V _{DC}			65,0A					14,0A	410,0x380,0x170,0mm
MPG52000	2000W	110V _{DC}				77,0A					410,0x380,0x170,0mm

DC/DC-Wandler zur Leiterplattenmontage mit 110V_{DC} Eingangsspannung

DC/DC Converter for PCB Mounting with 110V_{DC} Input Voltage

Typ Type	Leistung Power	Ausgang/Output [V]											Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)
		Single							Dual				
		3,3	5	12	15	24	28	48	±5	±12	±15	±24	
PMD20 110UHS	20W	4,0A	1,67A	1,33A	3,1A					±0,83A	±0,67A		50,8x25,4x10,2mm
PMD40 110U	40W	10,0A	8,0A	3,33A	2,67A					±1,67A	±1,33A	±0,83A	52,0x30,5x10,2mm
PMD60 110UQB	60W		12,0A	5,0A	4,0A	2,5A	2,14A	1,25A					57,9x36,8x12,7mm
PMD100 110WQB	100W	25,0A	20,0A	8,4A		4,2A							57,9x36,8x12,7mm
PMD100 110WHB	100W			8,3A	6,7A	4,17A	2,08A						57,9x61,0x12,7mm
PMD150 110WQB	150W		30,0A	12,5A		6,3A	5,4A	3,2A					57,9x36,8x12,7mm
PMD150 110WHB	150W		30,0A	12,5A		6,5A							57,9x61,0x12,7mm
PMD200 110WFB	200W			16,6A	13,3A	8,3A		4,16A					116,8x61,0x12,7mm
PMD300 110UHB	300W		60,0A	25,0A		12,5A	10,7A	6,25A					57,9x61,0x12,7mm

Aktiver Transientenfilter zur Unterdrückung von Netztransienten

Active Transient Filter for Suppression of Energy-rich Transient from Mains

Typ Type	Pufferleistung Output Buffer	Eingang Input	Ausgang Output [V]	Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)
ATF 110-10	500W	110V _{DC}	= U _{in} < 170V _{DC}	119,0x110,0x40,0mm

Kontakt

Contact

Hauptsitz / Headquarters

MTM Power® GmbH
Zirkel 3 · 98744 Schwarzsatal
Tel.: +49 / 3 67 05 / 6 88-0
Fax: +49 / 3 67 05 / 6 10 49
www.mtm-power.com
info@mtm-power.com

Büro / Office Frankfurt

MTM Power® GmbH
Reuterweg 49 · 60323 Frankfurt
Tel.: +49 / 69 / 1 54 26-0
Fax: +49 / 69 / 1 54 26-10
www.mtm-power.com
info@mtm-power.com

Vertrieb Frankreich / Sales France

MTM Power® GmbH
Denis Salzstein
38780 Eyzin-Pinet
Tel.: +33 / 4 / 74 58 83 66
Fax: +49 / 69 / 1 54 26-10
salzstein@mtm-power.com

Auslandsvertretungen Europa

Foreign Representatives Europe

Benelux / Benelux

SERTICOM B.V.
Gilze
Tel.: +31 / 88 73 78 000
Tel.: +31 / 88 73 78 099
sales@serticom.nl
www.serticom.nl

Großbritannien / Irland

Great Britain / Ireland
Charcroft Electronics Ltd
Llanwrtyd Wells
Tel.: +44 / 15 91 / 61 04 08
Fax: +44 / 15 91 / 56 20 13
sales@charcroft.com
www.charcroft.com

Schweiz / Switzerland

Precision AG
2555 Brügg
Tel.: +41 / 32 / 366 69 99
Fax: +41 / 32 / 366 69 90
www.precision.ch
welcome@precision.ch

Dänemark / Denmark

Coromatic A/S
Odense SO
Tel.: +45 / 63 17 / 62 00
Fax: +45 / 63 17 / 62 01
salg@coromatic.dk
www.coromatic.dk

Italien / Italy

Remak S.r.l.
Mailand
Tel.: +39 / 02 / 30 30 25 25
Fax: +39 / 02 / 30 30 25 222
componenti@remak.it
www.remak.it

Slowakische Republik / Slovakia

3Q Service Ltd.
Zilina
Tel.: +421 / 41 / 56 26 314
Fax: +421 / 41 / 56 26 315
sales@trikve.sk
www.3qservice.eu

Finnland / Finland

JMR-Comp OY
Vantaa
Tel.: +358 4 00 51 41 91
Fax: +358 9 87 46 98 9
jmr-comp@nic.fi
www.jmr-comp.com

Polen / Poland

DACPOL Sp. z o.o.
Piaseczno
Tel.: +48 / 22 70 / 3 51 00
Fax: +48 / 22 70 / 3 51 01
dacpol@dacpol.com.pl
www.dacpol.com.pl

Spanien / Spain

Contaval S.L.
Valencia (Paterna)
Tel.: +34 / 96 / 384 37 00
Fax: +34 / 96 / 384 06 58
a.garcia@contaval.es
www.contaval.es

Estland / Estonia

Eastline Technologies OU
Tallinn
Tel.: +372 71 22 328
Fax: +372 68 68 078
mail@eastline.ee
www.eastline.ee

Schweden / Sweden

Norwegen / Norway
INKOM
Industriekomponenter AB
Kista
Tel.: +46 / 8 / 51 48 44 00
Fax: +46 / 8 / 51 48 44 01
info@inkom.se
www.inkom.se

Tschechische Republik

Czech Republic
Quittner & Schimek s.r.o.
Nová Paka
Tel.: +420 / 493 / 76 53 11
Fax: +420 / 493 / 72 11 07
qs@qscomp.cz
www.qscomp.cz

Frankreich / France

CEL SAS
Villeurbanne Cedex
Tel.: +33 / 4 / 72 91 55 55
Fax: +33 / 4 / 72 91 55 50
ventes@cel-electronic.com
www.cel-electronic.com

Weltweite Auslandsvertretungen

Worldwide Foreign Representatives

Australien / Australia

A.R.T. Electronics
Hornsby
Tel.: +61 / 2 / 94 82 57 10
Fax: +61 / 2 / 94 82 57 26
sales@ar-tech.com.au
www.ar-tech.com.au

Singapur / Singapore

Precision Technologies Pte Ltd.
Singapur
Tel.: +65 / 62 73 / 45 73
Fax: +65 / 62 73 / 88 98
etnps2@pretech.com.sg
www.pretech.com.sg

Türkei / Turkey

ENDÜSTRİ TEKNİK LTD. STI
Ankara
Tel.: +90 / 312 / 4 27 68 08-09
Fax: +90 / 312 / 4 27 68 07
dinceratila@endustriteknik.com
www.endustriteknik.com

China

KNOWHOW I&C Co.
Beijing
Tel.: +86 / 10 / 88 57 88 99
Fax: +86 / 10 / 88 57 89 89
mtm@knowhow.cn
www.knowhow.cn

Südafrika / South Africa

Vepac Electronics (Pty) Ltd
Sandton
Tel.: +27 / 11 / 4 54 80 53
Fax: +27 / 11 / 6 08 16 61
sales@vepac.co.za
www.vepac.co.za

USA: TX, OK, AR, LA,

Nordost-Mexiko
North-Eastern Mexico
AID Electronics, Inc.
Carrollton, TX
Tel.: +1 / 972 / 478 8700
Fax: +1 / 972 / 478 8707
aidelect@aidelect.com
www.aidelect.com

Israel

BRUNO International Ltd.
Tel Aviv
Tel.: +972 / 3 / 5 70 53 23
Fax: +972 / 3 / 5 70 53 31
bruno@brunocorp.co.il
www.brunocorp.co.il

Südkorea / South Korea

YeDong NVR Tech.
Seoul
Tel.: +82 / 2 / 20 26 36 74
Fax: +82 / 2 / 20 26 36 76
nvr@unitel.co.kr

Distributoren USA / Kanada

Distributors USA / Canada

Carlton-Bates Company

Cedarburg, WI
Tel.: +1 262 376 3700 (USA only)
Fax: +1 262 376 3701
sales@carltonbates.com
www.carltonbates.com

Carlton-Bates Company

Livonia, MI
Tel.: +1 800 366 7750 (USA only)
Tel.: +1 734 525 1155
Fax: +1 734 525 1184
rselectronics@carltonbates.com
www.carltonbates.com

Treetop Technical Products

South Easton, MA
Tel.: +1 508 238-3133
Fax: +1 508 230-9633
sales@treetoptech.com
www.treetoptech.com/mtmpower

Master Electronics

Santa Monica, CA
Tel.: +1 888 473-5297 (USA only)
Tel.: +1 310 452 1229
Fax: +1 310 399 8600
sales@masterelectronics.com
www.masterelectronics.com

Taylor Industrial Electronics

Milwaukee, WI
Tel.: +1 414 365 6335
Fax: +1 414 365 6522
sales@taylorwi.com
www.taylorwi.com

TRG Components

Arlington, VA
Tel.: +1 800 394 8964 (USA only)
Tel.: +1 703 584 8548
Fax: +1 703 533 3101
info@trgcomponents.com
www.trgcomponents.com

NORGAY Enterprises Ltd.

Guelph, ON
Tel.: +1 800 280 2839
(North America only)
Fax: +1 519 763 4462
info@norgay.com
www.norgay.com



